
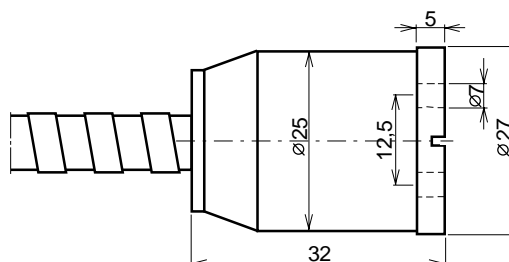


Lichtleiter AL-...

- mit Metallschutzschlauch
- temperaturbeständig bis 200°C

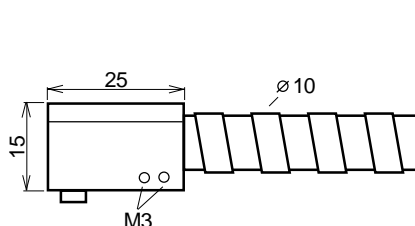


Abmessungen in mm



Länge	aktiver \emptyset	Bestellbezeichnung
200	3	AL- 200-3-T 90°
500	3	AL- 500-3-T 90°
1000	3	AL-1000-3-T 90°
1500	3	AL-1500-3-T 90°
2000	3	AL-2000-3-T 90°

Weiterhin lieferbar, z.B. für
 Näherungsschalter Typ IRS-...-GF,
 Lichtleiter-Ausführung ...-Y-1

Beispiel :
 AL-...-3-Y-1 90°



andere Längen auf Anfrage

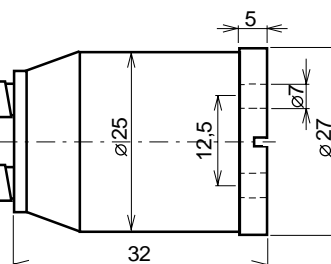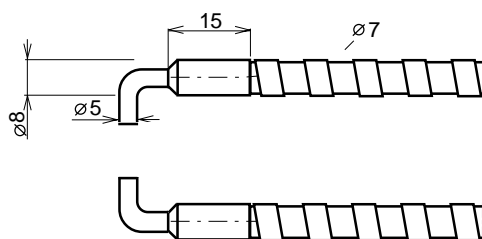


Abmessungen in mm

Länge	aktiver \emptyset	Bestellbezeichnung
200	3	AL- 200-3-L 90°
500	3	AL- 500-3-L 90°
1000	3	AL-1000-3-L 90°
1500	3	AL-1500-3-L 90°
2000	3	AL-2000-3-L 90°

Weiterhin lieferbar, z.B. für
 Näherungsschalter Typ IRS-...-GF,
 Lichtleiter-Ausführung ...-II

Beispiel :
 AL-...-3-II 90°



andere Längen auf Anfrage

AL-Lichtleiter-3/17-03-97

Unternehmensgruppe